

LDS-2x3/73 Die Hochleistungslichtquellen auch für große Distanzen

Das Long Distance Spotlight ist eine LED-Beleuchtung mit Hochleistungslichtquellen, deren Variantenvielfalt ein Höchstmaß an Flexibilität bietet.

- Industrietaugliche Beleuchtung mit Hochleistungslichtquellen
- Stabiles Aluminiumgehäuse auf Item-Basis, universell montierbar
- Lichtquellen wahlweise in den Farben rot, weiß, gelb, blau und grün lieferbar
- Auch als diffuse Beleuchtung lieferbar
- Extrem lange Lebensdauer
- Betrieb im Niederspannungsbereich (DC)
- Andere Größen auf Anfrage




LDS-2x3/73

Technische Daten

| LDS-2x3/73 | |
|--------------------------|--|
| Montage: | 2 Nutensteine M5 |
| LED's: | 6 |
| Gewicht: | 456 g |
| Schutzgrad: | IP 64 |
| Betriebsspannung: | DC 20-30V (350 mA bei 24V) |
| Steckeranschluss: | Einbaustecker SACC-E-M 8MS-3CON-M8/0,5 |
| Abmessungen | 107mm x 80mm x 54mm |
| LxBxH: | (s. Abb.) |
| Leuchtfeld BxH: | 73mm x 50mm (s. Abb.) |

Produktvarianten:

LDS- Z /XX- X X

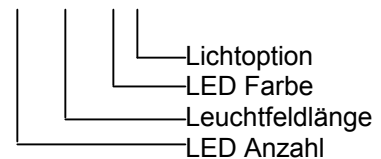

Lichtoption:

| | | |
|---|--------|--------------------------------|
| 1 | 15° | } Abstrahlwinkel LED-Linsen |
| 2 | 25° | |
| 3 | 35° | |
| 4 | 45° | |
| D | Diffus | |

| Modell Farbe | Leistung [W]* | Wellenlänge [nm] Farbtemp. [K]* | Lichtstrom Φ [lm]*/LED |
|-------------------------|------------------|------------------------------------|---------------------------|
| LDS-2x3/73-K (Kaltweiß) | 6 | 5500 K | 95 |
| LDS-2x3/73-W (Warmweiß) | 6 | 3300 K | 88 |
| LDS-2x3/73-G (Grün) | 6 | 525 nm | 45 |
| LDS-2x3/73-Y (Gelb) | 6 | 592 nm | 47 |
| LDS-2x3/73-B (Blau) | 6 | 423 nm | 18 |
| LDS-2x3/73-R (Rot) | 6 | 630 nm | 45 |


* Aufgrund des komplexen Herstellungsprozesses von LEDs stellen die Werte nur rein statistische Größen dar, die nicht notwendigerweise den tatsächlichen technischen Parametern jedes einzelnen Produktes entsprechen.

Zubehör

| Art.-Nr. | Bezeichnung | Beschreibung |
|--------------|-------------------------------|---|
| LDL-PWR3-B3 | Kabel Spannungsversorgung 3m | Einseitig konf. mit Buchse Phoenix Contact SAC-3P- 5,0-PUR/M 8FS, offene Enden 3x0,25, Länge: 3 m |
| LDL-PWR5-B3 | Kabel Spannungsversorgung 5m | wie LDL-PWR3-B3, Länge: 5 m |
| LDL-PWR10-B3 | Kabel Spannungsversorgung 10m | wie LDL-PWR3-B3, Länge: 10 m |
| H2000_M6 | Kugelgelenkhalterung | Kugelgelenkhalterung mit Schraubgewinde M6, Montageloch 8,5mm |
| 0.0.265.31 | Item Gelenk 8 40x40 | Weißaluminium ähnlich RAL 9006 |




Kugelgelenkhalterung



Item-Gelenk 8 40x40



Kabel Spannungsversorgung




Polbild Buchse M8, 3-polig,
Ansicht Buchsenseite

Kabelbelegung LDS/LDL-PWR:

| Farbe | Beschreibung | Pol |
|---------|-------------------------------|-----|
| Braun | + (20V-30V DC) | 1 |
| Blau | GND | 3 |
| Schwarz | 5V TTL High (SD=Shut Down) | 4 |

Anschlussplan Kabel

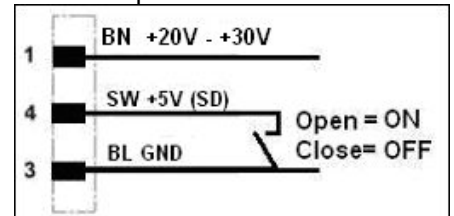

Achtung: SD ist nicht verpolungsgeschützt!

Abmessungen LDS-2x3/73

